

Balkonbeschichtung

einfach gemacht.




Ein Tag und fertig!

ETF-System

Fertige Balkonbeschichtung in einem Tag!

Auf tragfähigen, anstrichgeeigneten Untergründen kann mit nur zwei Arbeitsschritten innerhalb weniger Stunden eine Balkonbeschichtung mit ETA-Zulassung als Abdichtung erstellt werden!*

ETF = Ein Tag und fertig!

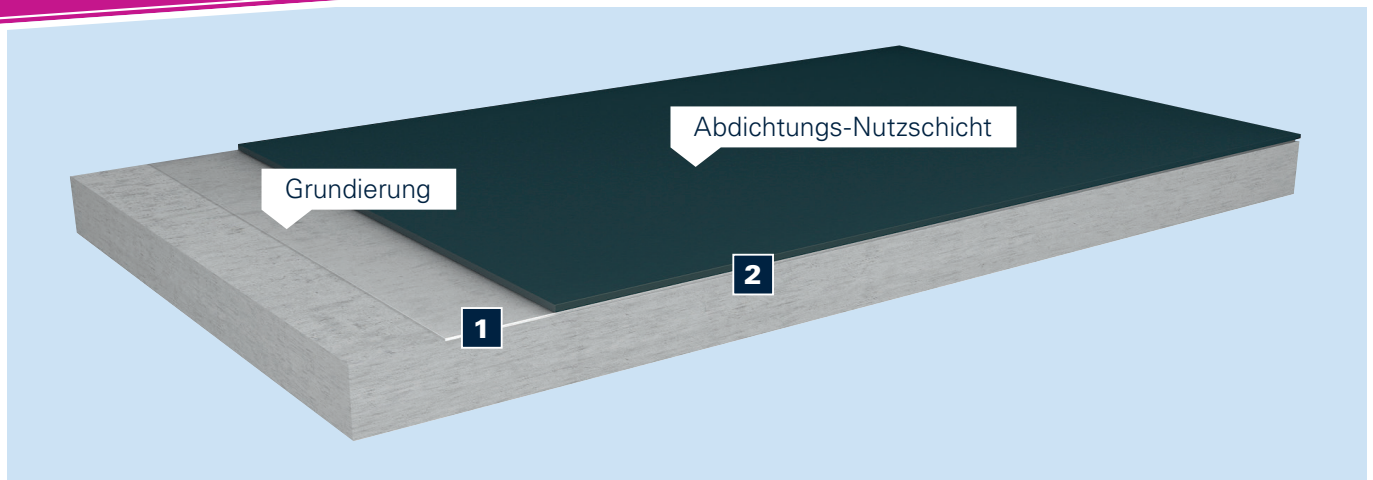

1 MEGA 730 Basis-Grund

- ✓ Komp. B in Komp. A rühren, danach umtopfen
- ✓ Verbrauch: ca. 400-500 g/m², im Kreuzgang mit Polyamid-Walze verteilen
- ✓ Topfzeit: max. 15 Min.
- ✓ überarbeitbar nach 45-60 min.



2 MEGA 732 Abdichtungs-Nutzschicht

- ✓ MEGA 735 Farbpulver (300 g) in Komp. A rühren
- ✓ Komp. B in Komp. A rühren, danach umtopfen
- ✓ Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei mind. Schichtstärke 2,5 mm nach ETA
- ✓ Auftrag mit Zahnkelle (S2), mit Entlüftungswalze (Metall!) im Kreuzgang entlüften!
- ✓ Topfzeit: max. 15 Min.
- ✓ begehrbar nach 6 Std.

Das Produktvideo
auf YouTube




*Bei allen Beschichtungen wird eine Baukonstruktion mit ausreichender Ablaufneigung vorausgesetzt, stehendes Wasser ist zu vermeiden!

Aufbauvariante für Böden mit Restfeuchte

Für feuchtegefährdete Untergründe

Bei zum Zeitpunkt der Beschichtung durchfeuchteten, besonders kritischen Untergründen kann eine diffusionsoffene Membranschicht als Zwischenbeschichtung aufgebracht werden. Die vollständige Durchtrocknung des Untergrundes ist nicht erforderlich.*

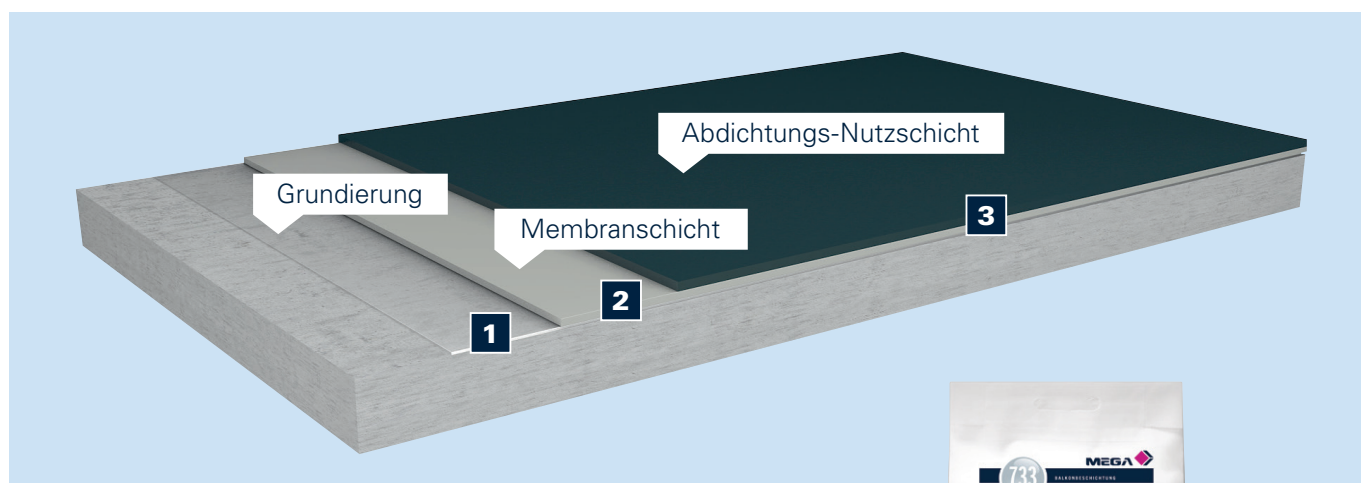

1 MEGA 731 Multi-Grund

- ✓ Komp. B in Komp. A rühren, danach umtopfen
- ✓ Verbrauch: ca. 150 g/m², im Kreuzgang mit Polyamid-Walze verteilen
- ✓ Topfzeit: max. 20 Min.
- ✓ überarbeitbar nach 4-6 Std.



2 Verlaufsmasse bzw. Membranschicht mit MEGA 733 Multi-Füllstoff

- ✓ ein weiteres komplettes 8,5 kg Gebinde MEGA 731 Multi-Grund mit dem 20 kg Sack MEGA 733 Multi-Füllstoff mischen
- ✓ Verbrauch: 1,85 kg/m² bei mind. Schichtstärke 2,0 mm
- ✓ Auftrag mit Zahnkelle (S48), mit Entlüftungswalze (Metall!) im Kreuzgang entlüften!
- ✓ Topfzeit: max. 20 Min.
- ✓ überarbeitbar nach 6 Std.

3 MEGA 732 Abdichtungs-Nutzschicht


- ✓ MEGA 735 Farbpulver (300 g) in Komp. A rühren
- ✓ Komp. B in Komp. A rühren, danach umtopfen
- ✓ Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei mind. Schichtstärke 2,5 mm nach ETA
- ✓ Auftrag mit Zahnkelle (S2), mit Entlüftungswalze (Metall!) im Kreuzgang entlüften!
- ✓ Topfzeit: max. 15 Min.
- ✓ begehbar nach 6 Std.

*Bei allen Beschichtungen wird eine Baukonstruktion mit ausreichender Ablaufneigung vorausgesetzt, stehendes Wasser ist zu vermeiden! Siehe Technisches Merkblatt.

Ergänzung zu MEGA Balkonsystemen

Oberflächengestaltung mit Farbchips oder Rutschhemmung

Die drei Basisfarbtöne der Nutzschicht können durch Einstreuen von Farbchips in die feuchte Abdichtungs- und Nutzschicht farblich gestaltet werden. Bei Bedarf sind auch rutschgehemmte Oberflächen mit einer geprüften Klasse R10 durch Zugabe von Kunststoff-Granulat möglich. Beide Arbeitsschritte erfordern eine Versiegelung.

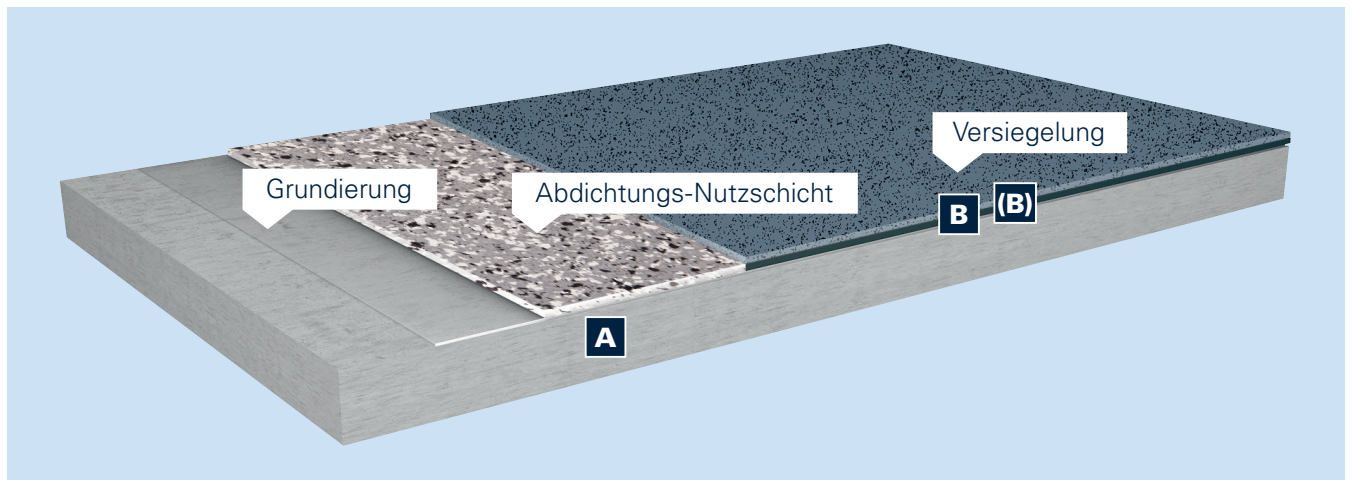

Optional können vor dem Auftrag der Versiegelung Farbchips in die Oberfläche eingestreut werden.

A MEGA 736 Farbchips

- ✓ in die frische MEGA 732 Abdichtungs-Nutzschicht einstreuen
- ✓ nach 5-6 Std. Trocknung die Fläche mit MEGA 734 Flex-Versiegelung überarbeiten

B MEGA 734 Flex-Versiegelung

- ✓ Komp. B in Komp. A rühren, danach umtopfen
- ✓ Verbrauch: ca. 200-400 g/m², im Kreuzgang mit Polyamid-Walze verteilen
- ✓ Topfzeit: max. 15 Min.
- ✓ Glanzgrad: glänzend



Als weitere Option kann ein Kunststoffgranulat für eine bessere Rutschhemmung auf die Fläche aufgebracht werden.

(B) MEGA 737 Kunststoffgranulat R10


- ✓ 7 Gew. % Granulat in die angerührte MEGA 734 Flex-Versiegelung geben und die abgetrocknete MEGA 732 Abdichtungs-Nutzschicht versiegeln.



Balkone zählen zu den am stärksten geforderten Bauteilen an einem Gebäude. Durch den ständigen Wechsel von Wärme und Kälte, von Trockenheit und Nässe, gehören Feuchtigkeitsschäden und Rissbildungen zu allseits bekannten Schadensbildern. Das MEGA System für Balkonbeschichtungen bietet eine einfache, schnelle, emissions- und geruchsarme Lösung!

- ✓ einfaches System, wenige Komponenten
- ✓ Abdichtung und Beschichtung in einem
- ✓ reduzierte Arbeitszeit, schnelle Inbetriebnahme
- ✓ kein Abquarzen nötig
- ✓ hohe Anwendungssicherheit

MEGA 736 Farbchips



Mix grau-weiß


MEGA 735 Farbpulver



RAL 7030 Steingrau



RAL 7032 Kieselgrau



RAL 7035 Lichtgrau

Tipps und Tricks!

Für die Verarbeitung werden folgende Hilfsmittel benötigt:

- ✓ Beidseitig beschichtete Handschuhe EN 388
- ✓ Schutzbrille
- ✓ Polyamid-Walze
- ✓ Versiegelungswalze
- ✓ Entlüftungswalze Metall
- ✓ Leergebinde
- ✓ Rührgerät
- ✓ Zahnleiste S48 oder S2
- ✓ Werkzeugreiniger
- ✓ Nagelschuhe
- ✓ Wasser, Scrubs, Pinsel zum Reinigen
- ✓ ggf. Feuchtigkeitsmessgerät



Art.-Nr.: 171182

! Gut zu wissen:

- ✓ alle notwendigen Vorarbeiten müssen abgeschlossen sein
- ✓ 10-15 °C Material-Temperatur ist für die Verarbeitung optimal
- ✓ hohe Luftfeuchtigkeit verkürzt die Reaktionszeit!
- ✓ max. 15-20 Minuten Topfzeit sollte bei allen Arbeitsschritten beachtet werden.
Nicht mehr Material anrühren, als innerhalb dieser Zeit verarbeitet werden kann.
- ✓ das Umtopfen nicht vergessen
- ✓ Verarbeitung mit mind. 2 Personen (auch bei kleinen Flächen): 1 Verarbeiter, 1 Assistent



Detaillierte Informationen zu den aufgeführten Produkten finden Sie in den jeweiligen technischen Merkblättern in unserem Onlineshop unter shop.mega.de.